



Manual Sistema de controle de acesso

Este manual apresenta o passo a passo para a montagem do sistema de controle de acesso ESD, ele foi projetado para ser rápido, de uso contínuo e preciso.

www.antiestaticos.com

MEDIDOR ESD:

O sistema de controle de acesso ESD ESDMAN 001-6809 foi projetado para ser rápido, de uso contínuo e preciso. O sistema foi projetado para testes rápidos, frequentes e precisos de itens de aterramento de pessoal. Seu design exclusivo incorpora um testador ESD, tela sensível ao toque, leitor de cartão IC/ID ou leitor de código de barras, em um gabinete compacto de aço inoxidável.

LEITOR FACIAL:

Leitor facial com alta capacidade de memória, com reconhecimento rápido (em torno de 0,2 segundos).
Camera de alta resolução para diversos ambiente.

INTERCONEXÃO:

Os equipamentos são conectados entre si através de interface Wiegand

Cada equipamento possui banco de dados próprio, que devem ser inseridos separadamente, localmente, de maneira manual através de suas telas sensíveis ao toque, ou online, através de programas proprietários.


INSPEÇÃO DE DADOS OFFLINE MEDIDOR ESD:

Entre na interface visual


Exemplo:

Nome de usuário: 123


Senha: 1111)

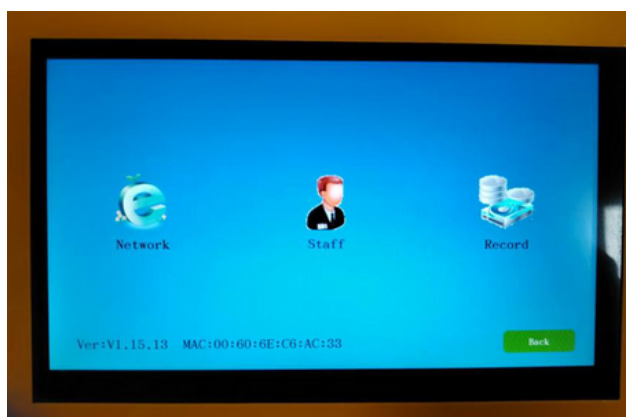

Clique em "Staff"

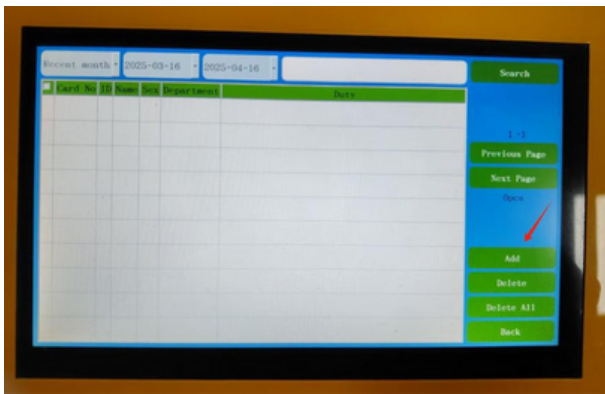


Clique em "Add"

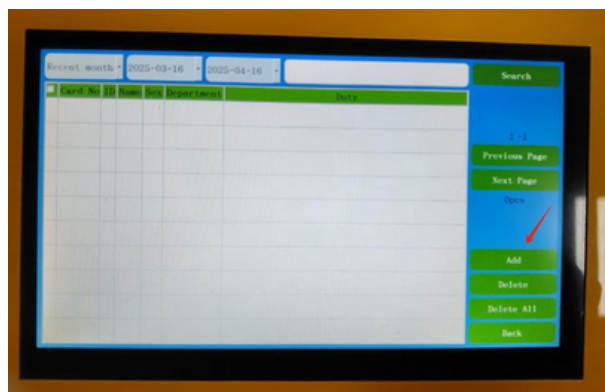

Adicione Nome do usuário, número de cartão e tipo de acesso (permission), calçado ou pulseira, normalmente, ou ambos

O número do cartão, o ID do funcionário e o nome do funcionário são obrigatórios (card number, employee ID, employee name), outros dados são opcionais

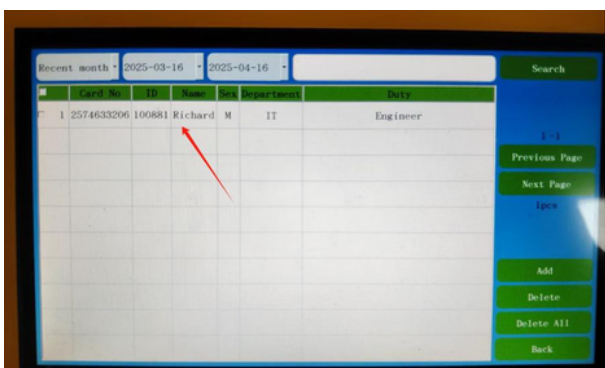

Dados inseridos com sucesso. Repetir para demais colaboradores

LEITOR FACIAL:

Para primeiro acesso manter o toque na tela por alguns segundos, o que solicitará uma senha

Senha padrão: 123456


Será mostrada a tela inicial

Para adicionar uma pessoa

Pressiona **"Data"**



Pressione "Entry User"

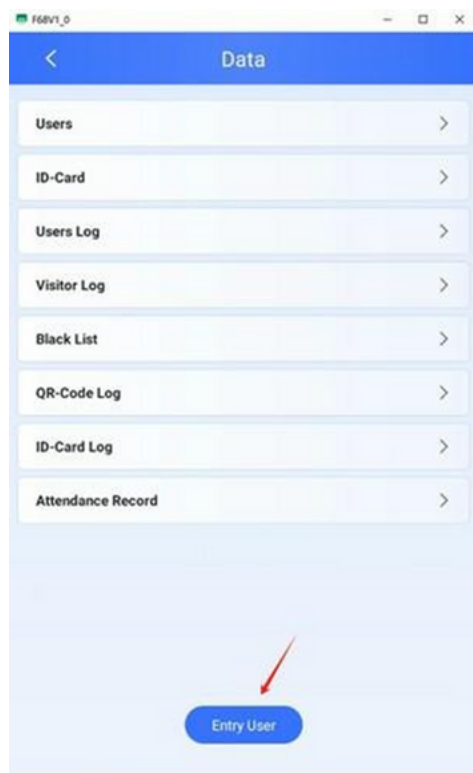

Inserir nome e IC

Personnel Info

Name* Required

IC Invert Decimal

Validity 2033-12-11

ID Card Number

Number of passes: Processing Cycle (in min...) Number of Passes...

Number default Customize Number: DL000007

add faces Fingerprinting

add face and fingerprint

Nesta tela adiciona-se as imagens de rosto e/ou impressões digitais
Repetir este procedimento para todos os colaboradores

INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS:

Os dados podem ser inseridos em qualquer um dos equipamentos inicialmente, pelo medidor ou pelo facial. É recomendável que os dados sejam exatamente os mesmos, para evitar erro de identidade de usuário, porém o único dado que deve ser totalmente idêntico obrigatoriamente se refere ao cartão (físico ou virtual), que é utilizado para a comunicação dos equipamentos.

- No leitor ESD é o Card Number (Card No)
- No Leitor Facial é o IC

Quando não utilizado cartão físico, deve ser adotada uma faixa numérica

Por exemplo: **1111001 até 1111999**

Não há a necessidade de serem sequenciais.