


FICHA TÉCNICA

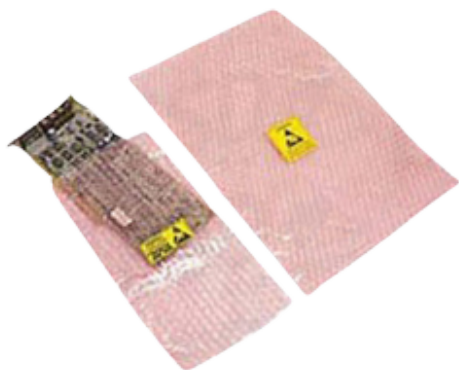

EMBALAGEM BOLHA ESD ROSA

Utilizada para proteger placas e componentes eletrônicos contra ESD e impactos.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD4003 – EMBALAGEM BOLHA ESD ROSA, SOB MEDIDA

DADOS TÉCNICOS

- 50 Micras;
- Resistência de superfície é 10E8 — 10E11Ω/sq.;
- Material em polietileno;
- Bolha 10 mm de diâmetro;
- Atende aos requisitos da norma padrão: ANSI ESD S.20.20: 2014 ANSI/ESD S541.



INSTRUÇÃO DE USO

A Embalagem Bolha Rosa ESD é indicada para o acondicionamento, a proteção e o transporte de produtos eletrônicos, placas de circuito impresso, componentes sensíveis e outros materiais suscetíveis a descargas eletrostáticas (ESD). Sua estrutura combina a proteção contra impactos proporcionada pelas bolhas de ar com propriedades antiestáticas, ajudando a reduzir o acúmulo de cargas eletrostáticas durante o manuseio e a embalagem dos produtos.

Para utilizá-la, envolva cuidadosamente o componente com a embalagem, garantindo que toda a superfície esteja adequadamente protegida. Utilize uma quantidade suficiente de material para minimizar os riscos de atrito, arranhões e danos causados por pequenos impactos durante o armazenamento e o transporte. Quando necessário, feche a embalagem de maneira segura, evitando pressão excessiva sobre os componentes.

Antes do uso, verifique se a embalagem está limpa, seca e livre de perfurações, rasgos ou outros danos que possam comprometer sua integridade. Manuseie os produtos em uma área apropriada para controle eletrostático, seguindo os procedimentos de proteção ESD estabelecidos pela empresa.

Importante: a embalagem bolha rosa ESD oferece proteção antiestática, mas não deve ser considerada uma barreira de blindagem contra descargas eletrostáticas externas. Para componentes que exigem proteção contra campos eletrostáticos e descargas provenientes do ambiente externo, utilize uma embalagem com blindagem ESD adequada à aplicação.

ARMAZENAMENTO

Armazene a embalagem em local seco, fresco e arejado, protegida da luz solar direta, da umidade excessiva e de fontes de calor, para evitar o ressecamento e a deterioração do material. Mantenha-a longe de objetos pontiagudos, produtos químicos e superfícies abrasivas que possam causar furos ou danos à estrutura. Evite dobrar, amassar ou colocar peso excessivo sobre as embalagens. Conserve o material limpo e organizado, preservando suas propriedades de proteção eletrostática e garantindo maior durabilidade e eficiência durante o uso.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ **E-mail:** vendas@antiestaticos.com ☎ **Telefone:** 11-3370-3003 📞 **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com