FICHA TÉCNICA

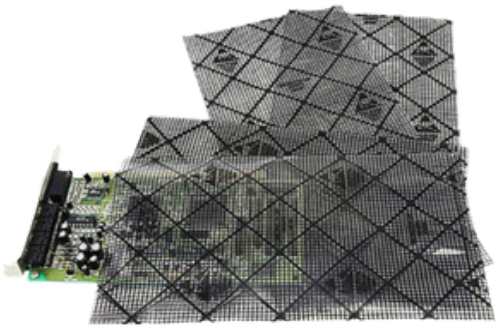

EMBALAGEM ESD ANTIESTÁTICA GRADE CONDUTIVA

Embalagem econômica, Utilizada para proteger placas e componentes eletrônicos contra ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD4008 – EMBALAGEM ESD GRADE CONDUTIVA, SOB MEDIDA.

DADOS TÉCNICOS

- 50 Micras;
- Resistência de superfície é 10E8 — 1011EΩ/sq.;
- Material em polietileno;
- Atende aos requisitos da norma padrão: ANSI ESD S.20.20: 2014 ANSI/ESD S541.

INSTRUÇÃO DE USO

A **Embalagem ESD Antiestática com Grade Condutiva** é indicada para o acondicionamento, armazenamento e transporte de placas eletrônicas, placas-mãe, circuitos integrados, componentes eletrônicos e outros dispositivos sensíveis à eletricidade estática. Sua estrutura foi desenvolvida para proporcionar proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), reduzindo os riscos de danos aos componentes durante o manuseio e a movimentação.

Para utilizar, coloque o componente eletrônico dentro da embalagem, certificando-se de que esteja devidamente acomodado e protegido. Evite o contato com superfícies que possam comprometer a integridade do material e mantenha a embalagem fechada durante o armazenamento ou transporte, quando aplicável. Manuseie os componentes em uma área apropriada para controle de ESD e siga os procedimentos de proteção eletrostática recomendados para o ambiente de trabalho.

Antes de cada utilização, verifique se a embalagem apresenta furos, rasgos, desgastes ou outros danos que possam comprometer sua eficiência. Utilize o produto de acordo com as características do componente a ser protegido e evite o contato com objetos cortantes, umidade excessiva ou agentes que possam danificar sua estrutura.

Importante: a embalagem deve ser utilizada conforme sua especificação técnica e não substitui os demais procedimentos de controle de ESD necessários para garantir a proteção dos componentes eletrônicos.

ARMAZENAMENTO

Armazene a embalagem em local seco, fresco e arejado, protegida da luz solar direta, da umidade excessiva e de fontes de calor, para evitar o ressecamento e a deterioração do material. Mantenha-a longe de objetos pontiagudos, produtos químicos e superfícies abrasivas que possam causar furos ou danos à estrutura. Evite dobrar, amassar ou colocar peso excessivo sobre as embalagens. Conserve o material limpo e organizado, preservando suas propriedades de proteção eletrostática e garantindo maior durabilidade e eficiência durante o uso.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda
Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840