


FICHA TÉCNICA

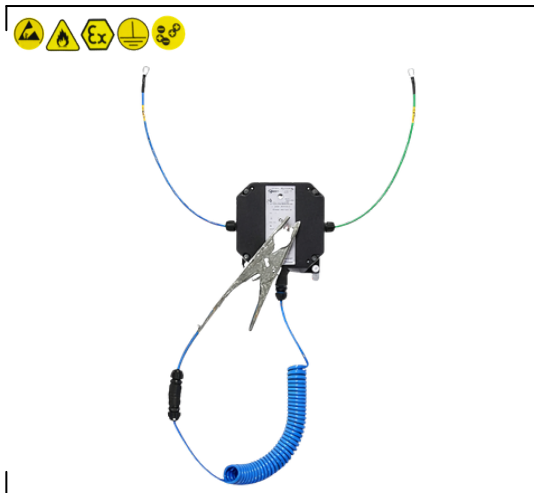

ESTAÇÃO ESD SDP BONDRITE REMOTE

A estação ESD SDP Bond-Rite REMOTE é ideal para monitoramento seguro de aterramento em ambientes de processamento geral, fornecendo uma indicação visual contínua através de um LED verde brilhante.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

- ESD1075** – Monitor de Aterramento ESD Bond-rite com SDP cabo 3m garra VESX90 bateria 9v IECEX/ATEX;
- ESD1076** – Monitor de Aterramento ESD Bond-rite com SDP cabo 5m garra VESX90 bateria 9v IECEX/ATEX;
- ESD1077** – Monitor de Aterramento ESD Bond-rite com SDP cabo 10m garra VESX90 bateria 9v IECEX/ATEX.

DADOS TÉCNICOS


- Garra Mod. VESX e gabinete construído em Poliéster Dissipativo SDP;
- Garra com duas pontas de contato em tungstênio;
- Monitoração do aterramento;
- Indicação visual através de LED;
- Não necessita conexão com rede elétrica;
- Alimentação: bateria de lítio 9V;
- Certificado para Área Classificada IECEX & ATEX.

INSTRUÇÃO DE USO

Uma vez conectado, o Bond-Rite REMOTE monitora continuamente a resistência entre a estação e o ponto de aterramento (por exemplo, um barramento montado na parede). O LED verde pulsante fornece aos operadores de processo um ponto de referência visual contínuo, permitindo monitorar o estado do aterramento e prevenir a acumulação de eletricidade estática e descargas de faíscas estáticas. O gabinete de aço inoxidável (SS 304) é projetado para atender ambientes de sala limpa ou especificações de ambientes corrosivos, fornecendo grau de proteção IP 66, adequado para instalações internas e externas. A estação pode ser alimentada por uma bateria 9V (incluída).

ARMAZENAMENTO

Manter o equipamento armazenado em local seguro, livre de excesso de peso, para que não danifique sua estrutura.

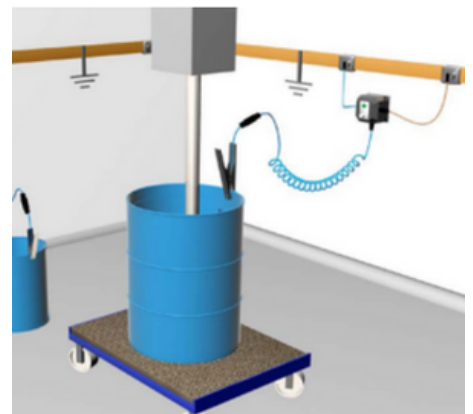

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840

