
FICHA TÉCNICA

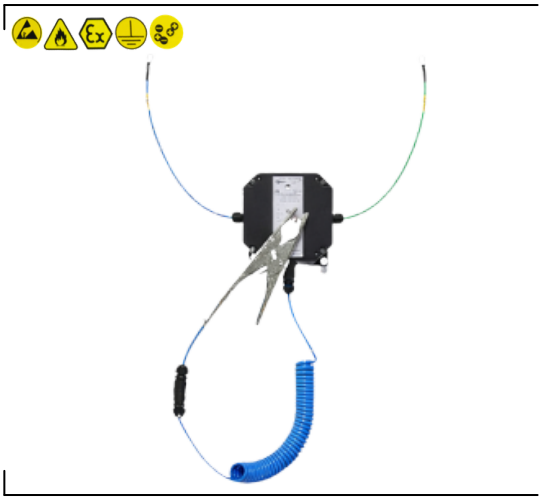

ESTAÇÃO ESD SDP BONDRITE REMOTE

A estação ESD SDP Bond-Rite REMOTE é ideal para monitoramento seguro de aterramento em ambientes de processamento geral, fornecendo uma indicação visual contínua através de um LED verde brilhante.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD1075 – MONITOR DE ATERRAMENTO ESD BOND-RITE COM SDP CABO 3M GARRA VESX90 BATERIA 9V IECEX/ATEX;
ESD1076 – MONITOR DE ATERRAMENTO ESD BOND-RITE COM SDP CABO 5M GARRA VESX90 BATERIA 9V IECEX/ATEX;
ESD1077 – MONITOR DE ATERRAMENTO ESD BOND-RITE COM SDP CABO 10M GARRA VESX90 BATERIA 9V IECEX/ATEX.


DADOS TÉCNICOS

- Garra Mod. VESX e gabinete construído em Poliéster Dissipativo SDP;
- Garra com duas pontas de contato em tungstênio;
- Monitoração do aterramento;
- Indicação visual através de LED;
- Não necessita conexão com rede elétrica;
- Alimentação: bateria de lítio 9V;
- Certificado para Área Classificada IECEx & ATEX.

ATEX FM APPROVED

INSTRUÇÃO DE USO

Após a conexão, o Bond-Rite REMOTE monitora continuamente a resistência elétrica entre a estação e o ponto de aterramento, como um barramento instalado na parede, garantindo o acompanhamento constante das condições de aterramento. O LED verde pulsante oferece aos operadores uma indicação visual contínua do status da conexão, facilitando a identificação das condições adequadas de aterramento e contribuindo para a prevenção do acúmulo de eletricidade estática e do risco de descargas eletrostáticas capazes de gerar faíscas.

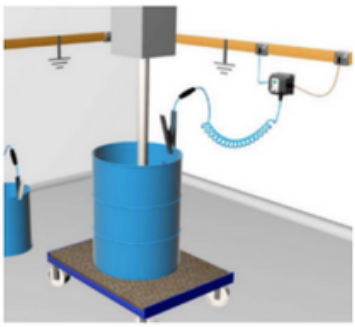

Seu gabinete em aço inoxidável SS 304 foi projetado para atender às exigências de ambientes industriais, incluindo salas limpas e locais sujeitos a condições corrosivas. Com grau de proteção IP66, o equipamento apresenta resistência à entrada de poeira e a jatos potentes de água, sendo adequado para instalações internas e externas, conforme as condições de aplicação. A estação pode ser alimentada por uma bateria de 9 V, incluída no fornecimento, proporcionando praticidade na instalação e no funcionamento do sistema de monitoramento de aterramento.

ARMAZENAMENTO

Mantenha o equipamento armazenado em local seguro, seco e arejado, livre de excesso de peso ou pressão que possa comprometer sua estrutura e funcionalidade. Evite a exposição direta à luz solar, à umidade excessiva, a intempéries e a agentes químicos que possam causar danos ou desgaste prematuro. Armazene-o de maneira adequada, protegendo seus componentes contra impactos, deformações e outros danos mecânicos. Essas medidas contribuem para preservar a integridade do equipamento, prolongar sua vida útil e garantir que esteja em boas condições para utilização futura.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda
Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840