


## FICHA TÉCNICA

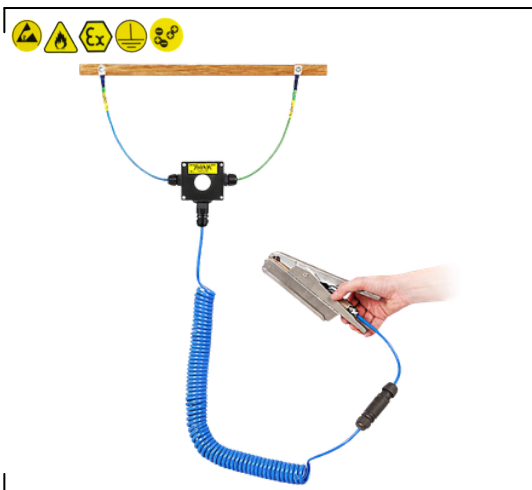

## GARRA DE ATERRAMENTO ESD COM MONITORAÇÃO

A Garra de Aterramento ESD com Monitoração é ideal para ambientes de processamento geral, fornecendo verificação visual da confiabilidade e estado da conexão terra.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

**ESD1081** - Garra terra VESX90-IP com led cabo espiral hytrel 5m incluindo caixa de junção conectores e bat 9v ref BRC05U IECEX/ATEX.

### DADOS TÉCNICOS

- Corpo de aço inoxidável;
- Duas pontas de contato em tungstênio;
- Indicação visual através de LED incorporado no corpo da garra;
- Monitoração do aterramento;
- Alimentação: bateria de lítio 9V;
- Não necessita conexão com rede elétrica;
- Cabo padrão espiral de 5 metros;
- Certificado para área classificada;
- Marcação: ATEX EEx ia IIC T4 II 1GD.



### INSTRUÇÃO DE USO

Conectar a garra de aterramento ao tacho, caminhão ou recipiente metálico antes da transferência de líquidos inflamáveis para evitar descargas de eletricidade estática. Após o uso, desconectar a garra do recipiente.



### ARMAZENAMENTO

Manter armazenado em local seguro, livre de peso que possa danificar o equipamento.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com) Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840



[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)