


FICHA TÉCNICA

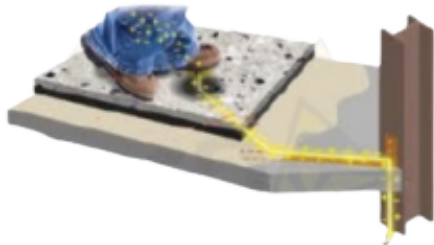

Piso Epóxi ESD

Piso Vinílico Antiestático Condutivo ESD, proporciona elevada proteção contra cargas estáticas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

ESD8002 - Piso Epóxi ESD

DADOS TÉCNICOS:

- Piso Antiestático Condutivo < 10E6 Ω , atende as normas NFPA-77; NBR17505-5; ANSI/ESD S20.20; IEC 61340-5-1;
- Resistente à abrasão e corrosão;
- Fácil limpeza e manutenção simples;
- Sem emendas;
- Durabilidade.

Dimensões Padronizadas:

- Resina Epóxi Bi-componente (kit A + B);
- fornecimento em galão 3,6L com catalisador;
- Rendimento médio entre 20m² e 30m² por demão.

INSTRUÇÕES DE USO:

Caso haja bolhas, utilize também o rolo fura bolhas. Deixe toda a aplicação uniforme com o rolo apropriado. Para não manchar ou deixar o piso irregular, faça todo o procedimento com sapatos pregos. Aguarde a cura por 24 horas.

ARMAZENAMENTO:

Lembrando que o local de armazenamento deve ser protegido da umidade e não é recomendado remover antes da hora a embalagem de papelão que envolve os pisos.

