

FICHA TÉCNICA



ESTAÇÃO DE TESTE ESD COM SOFTWARE P/CONTROLE DE ACESSO

Faz medições de resistência rápidas e precisas dos dispositivos de aterramento ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO:

- ESD7049** - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 001-6809 ESD BASE MOVEL COM SOFTWARE, TELA TOUCH SCREEN E LEITOR FACIAL 3 EM 1, 110/220V
- ESD7052** - ESTACAO DE TESTE ESD COM SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO TELA TOUCH SCREEN LEITOR BIOMETRICO
- ESD7053** - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 001-6809 ESD COM CATRACA E SOFTWARE, TELA TOUCH SCREEN E LEITOR FACIAL 3 EM 1, INCLUSO BASE MOVEL 11
- ESD7054** - ESTACAO DE TESTE ESD COM SOFTWARE P/ CONTROLE DE ACESSO TELA TOUCH SCREEN E BASE MOVEL PARA TESTE
- ESD7055** - ESTACAO DE TESTE ESD COM SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO TRES CATRACAS WING GATE E DUAS TELAS TOUCH
- ESD7061** - ESTACAO DE TESTE ESD COM SOFTWARE PARA CONTROLE DE ACESSO TELA TOUCH SCREEN E BASE MOVEL INCLUI SOFTWARE E L

VISÃO GERAL DO PRODUTO:

O Sistema de controle de acesso é projetado para testes rápidos, frequentes e precisos de itens de aterramento de pessoal. Seu design exclusivo incorpora um testador ESD, relógio de computador, tela de toque, leitor de cartão IC / ID ou leitor de código de barras, módulo Ethernet. em um gabinete compacto de aço inoxidável. Este sistema pode ser trabalhado com catraca tripé, portão vaivém, portão de alerta, fechadura eletrônica e cabine de abas automáticas. Além disso, pode fornecer gerenciamento de teste ESD básico, impedindo que os operadores entrem no EPA sem o teste ESD. Os resultados dos testes são armazenados eletronicamente no sistema e facilmente baixados como gerenciamento de presença, que tem a função de distinguir e configurar diferentes extratos de presença. Ele armazenará automaticamente 500.000 resultados de teste enquanto o software está fechado e o PC está offline.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- COMUNICAÇÃO: TCP / IP;
- CONSTRUÍDO COM UM BOTÃO DE TESTE DE ESTADO SÓLIDO, PARA AUMENTAR UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA DO BOTÃO DE TESTE;
- A TELA DE TOQUE DE 5,7" MOSTRA: HORA, DATA, CARGO, DEPARTAMENTO, ID DO FUNCIONÁRIO, NOME, GRUPO, ITEM TESTADO E RESISTÊNCIA DETALHADA DA PULSEIRA, CALÇADOS E VESTIMENTA ESD;
- ATENDE AOS REQUISITOS DA ANSI / ESD S20.20 E IEC 61340 NOS EUA E NA EUROPA DADOS TÉCNICOS:TESTADOR + PLATAFORMA

DADOS TÉCNICOS:TESTADOR + PLATAFORMA:

- INCLUI SOFTWARE, UNIDADE DE TESTADOR, PLACA DE APOIO;
- INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: TCP / IP;
- TOQUE EM BOTÃO DE DESIGN; - PERMISSÕES DE QUATRO TIPOS;
- DISPLAY LCD DE 5,7 " / OU INSTALADO SEPARADAMENTE NA CATRACA;
- A FAIXA DE TESTE PODE SER CONFIGURADA;
- SUPORTE PARA FIXAÇÃO, LEITOR DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL E SCANNER FACIAL (POSSIBILIDADES DO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO A SER DEFINIDO CONFORME PROJETO.



COM CATRACA TRIPÉ:

- **TAMANHO: 550 * 330 * 990 MM**

- Inclui software, unidade de testador, placa de apoio e tripé semiautomático catraca (tamanho: 550 * 330 * 990 mm) ;
- Interface de comunicação: TCP / IP;
- Toque em botão de design;
- Permissões de quatro tipos Display LCD de 5,7 " / ou instalado separadamente na catraca;
- A faixa de teste pode ser configurada;
- Suporte para fixação, leitor de cartão de identificação, leitor de impressão digital e scanner facial (possibilidades do método de identificação e registro a ser definido conforme projeto);
- Inclui o custo do pacote da caixa de madeira.



COM CATRACA TRIPÉ - PEÇAS SEPARADAS (TIPO):


- **TAMANHO: 550 * 330 * 990 MM**

- Inclui software, unidade de testador, placa de apoio e tripé semiautomático catraca (tamanho: 550 * 330 * 990 mm);
- Interface de comunicação: TCP / IP;
- Toque em botão de design;
- Permissões de quatro tipos Display LCD de 5,7 " / ou instalado separadamente na catraca;
- A faixa de teste pode ser configurada;
- Suporte para fixação, leitor de cartão de identificação, leitor de impressão digital e scanner facial (possibilidades do método de identificação e registro a ser definido conforme projeto);
- Inclui o custo do pacote da caixa de madeira.



DADOS TÉCNICOS: CANAL ÚNICO - 1 TESTADOR + 2 PORTAS DE ASA:

- Inclui software, unidade de testador, placa de apoio;
- Interface de comunicação: TCP / IP;
- Toque em botão de design;
- Permissões de quatro tipos Display LCD de 5,7 " / ou instalado separadamente na catraca;
- A faixa de teste pode ser configurada;
- Suporte para fixação, leitor de cartão de identificação, leitor de impressão digital e scanner facial (possibilidades do método de identificação e registro a ser definido conforme projeto);
- Inclui duas abas de movimento único catraca;
- Inclui proteção de fios gratuitamente;
- Inclui o custo do pacote da caixa de madeira.

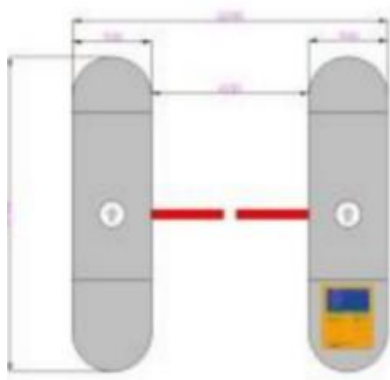

ESD7054



DADOS TÉCNICOS: CANAL DUPLO - 2 TESTADORES + 3 PORTAS LATERAIS:

- Inclui software, unidade de testador, placa de apoio;
- Interface de comunicação: TCP / IP;
- Toque em botão de design;
- Permissões de quatro tipos Display LCD de 5,7 " / ou instalado separadamente na catraca;
- A faixa de teste pode ser configurada;
- Suporte para fixação, leitor de cartão de identificação, leitor de impressão digital e scanner facial (possibilidades do método de identificação e registro a ser definido conforme projeto);
- Inclui duas abas de movimento único torniquete e uma aba de duplo movimento catraca;
- Inclui proteção de fios gratuitamente;
- Inclui o custo do pacote da caixa de madeira.

ESD7055

