
FICHA TÉCNICA

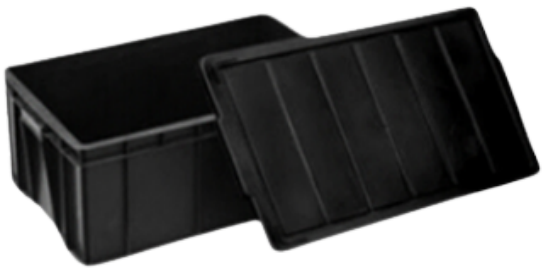

CAIXA INDUSTRIAL ESD COM TAMPA

Utilizada em Indústrias para o transporte de materiais/equipamentos sensíveis a energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD2034 - CAIXA ESD COM TAMPA E TRAVA, CAPACIDADE DE 62 LITROS (MEDIDA INTERNA 554 X 354 X 316MM, MEDIDA EXTERNA 600 X 400 X 320MM);
ESD2035 - CAIXA ESD COM TAMPA E TRAVA, CAPACIDADE DE 19 LITROS (MEDIDA INTERNA 354 X 254 X 208MM; MEDIDA EXTERNA 400 X 300 X 212MM);
ESD2057 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (440X320X165MM) COM TAMPA;
ESD2059 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (510X390X235MM) COM TAMPA;
ESD2060 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (510X390X290MM) COM TAMPA;
ESD2061 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (500X390X370MM) COM TAMPA;
ESD2062 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (560X460X355MM) COM TAMPA;
ESD2063 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (560X455X290MM) COM TAMPA;
ESD2064 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (560X455X140MM) COM TAMPA;
ESD2065 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (580X395X310MM) COM TAMPA;
ESD2066 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (580X395X195MM) COM TAMPA;
ESD2058 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (580X395X245MM) COM TAMPA;
ESD2231 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (320X240X125MM) COM TAMPA;
ESD2232 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (440X320X165MM) COM TAMPA;
ESD2237 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (580X395X245MM) COM TAMPA;
ESD2238 – CAIXA INDUSTRIAL ESD MEDIDA INT (675X515X370MM) COM TAMPA.

DADOS TÉCNICOS

- Material: Polipropileno condutivo;
- Tampa com travamento seguro;
- Empilhável e encaixável;
- Cor: Preto;
- Resistência superficial <1x10E6/sq;
- Conformidade: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

INSTRUÇÕES DE USO

As Caixas ESD de Polipropileno são indicadas para o armazenamento, transporte e manuseio de materiais, componentes e equipamentos sensíveis à eletricidade estática. Utilize-as em áreas protegidas contra ESD, seguindo os procedimentos de controle estabelecidos pela empresa. Acondicione os materiais de forma organizada, evitando impactos, atritos excessivos e contato com superfícies inadequadas. Mantenha a tampa fechada durante o transporte e o armazenamento. Antes de cada uso, verifique se a caixa está limpa e livre de rachaduras, deformações ou outros danos. Evite quedas, impactos excessivos e arraste sobre superfícies, garantindo maior durabilidade e proteção dos materiais armazenados.

ARMAZENAMENTO

Armazene o material em local fresco, seco, limpo e bem ventilado, protegido da luz solar direta, umidade, calor excessivo e intempéries, a fim de preservar suas propriedades e evitar deformações ou desgaste prematuro. Mantenha-o organizado, longe de produtos químicos, fontes de calor e objetos que possam causar danos. Verifique as condições do material antes do uso. O Encaixe para Suporte ESD Condutivo para PCBs acompanha 2 peças no modelo **ESD2034** e 1 peça no modelo **ESD3035.**

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda
Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840