
FICHA TÉCNICA

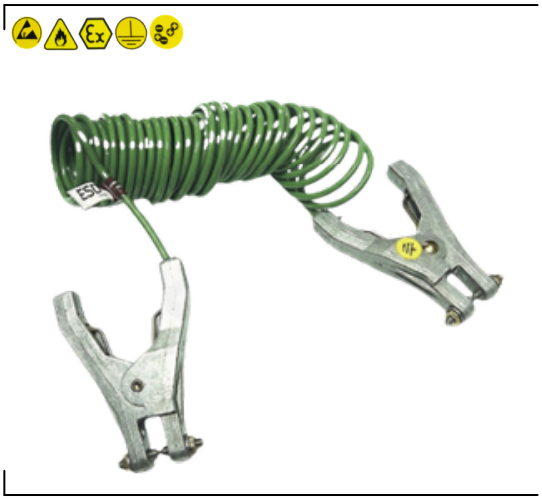

CONJUNTO PORTÁTIL ESD GARRA NR-10

O Conjunto Portátil de Garras de Aterramento NR10 é usado para garantir a segurança ao aterrar recipientes metálicos durante a transferência de líquidos inflamáveis, prevenindo o risco de faíscas.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD1010 – CONJUNTO PORTÁTIL COM GARRA NR10 E CABO ESPIRAL 1,5M;
ESD1011 – CONJUNTO PORTÁTIL COM GARRA NR10 E CABO ESPIRAL 3M;
ESD1012 – CONJUNTO PORTÁTIL COM GARRA NR10 E CABO ESPIRAL DE 6M;
ESD1117 - CONJUNTO MOVEL ESD NR10 CABO ESPIRAL VERDE (SOB MEDIDA - GARRA AMBOS LADOS).

DADOS TÉCNICOS

- Corpo: Alumínio fundido;
- Pontas de contato: Aço inoxidável;
- Cabo: Aço revestido em PVC;
- Cor: verde;
- Diâmetro/Bitola do cabo NU: 3,2mm;
- Diâmetro/Bitola do cabo revestido: 4,8mm;
- Comprimentos disponíveis: 1,5 m, 3 m, 6 m;
- Equipamento fornecido: Duas garras antiestáticas (uma em cada extremidade).

INSTRUÇÃO DE USO

Antes de iniciar o uso, verifique se todas as conexões elétricas estão em boas condições. Fixe uma garra de aterramento em cada recipiente metálico envolvido na transferência de líquidos inflamáveis, garantindo que as pontas de contato em aço inoxidável estejam firmemente presas e estabeleçam contato metálico adequado. Em seguida, conecte o cabo a um ponto de aterramento apropriado, assegurando a dissipação eficiente da eletricidade estática.

Após a utilização, limpe as garras para remover resíduos e evitar o acúmulo de sujeira ou corrosão. Enrole o cabo cuidadosamente, evitando torções, dobras excessivas e danos à sua estrutura. Armazene o conjunto em local seco, limpo e protegido contra intempéries, umidade e agentes que possam comprometer sua integridade, garantindo maior durabilidade e segurança para os próximos usos.

ARMAZENAMENTO

Após o uso, armazene o Conjunto Portátil de Garras de Aterramento NR10 em local seco, limpo e protegido contra intempéries, umidade e agentes corrosivos. Evite deixá-lo em áreas sujeitas a impactos, esmagamentos ou outros danos mecânicos que possam comprometer a integridade das garras, do cabo e dos componentes de conexão.

Antes de guardar, verifique se o equipamento está limpo e em boas condições de uso. Enrole o cabo de forma organizada, sem dobras acentuadas ou torções, para preservar sua durabilidade e garantir que o conjunto esteja pronto para uma utilização segura e eficiente no próximo uso.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda
Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840